


新商品

動力不要で環境に優しいチップ交換機

無動力チップチェンジャー

ATC-22

Non-powered auto tip changer

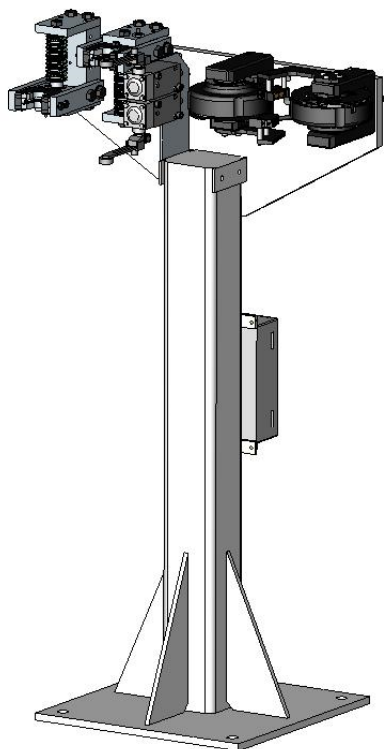


特長 Features

- 動力が不要なので電源や空気圧源などの配線配管が不要です。
No electrical power or pneumatic source required.
Therefore, there is no need to prepare the wiring and piping.
- レイアウトフリーに設置が可能です。
It can be installed in a free layout.
- 電動モータや空気圧シリンダを使用しないため低騒音、省エネです。
Because it does not use electric motor or pneumatic cylinder, it is low noise and energy saving.
- シンプルな構造なのでメンテナンスも容易です。
Maintenance is easy because the structure is simple.
- 横置き仕様にも対応可能です。(ATC-22H)
Horizontal installation model is also available. (ATC-22H)

外形寸法

Outline dimensions

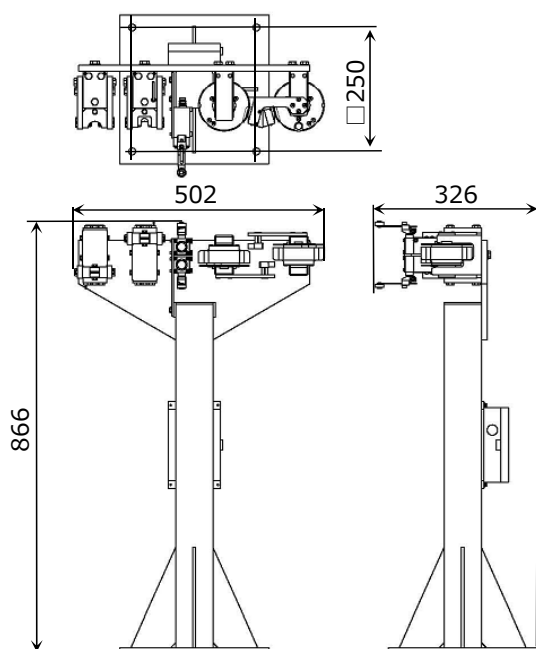

基本仕様

Basic Specifications

本体寸法 Outline dimensions	W502 x D326 x H866 mm
適応チップサイズ Applicable tip dia.	Dia. 13 mm, 16 mm
チップ抜き力 Pullout strength	7 kN *ガン移動力1.0 kNの場合 *At 1 kN of Migration force of Robots.
ピックオープン量 Dimension of pick open	8.5 mm 標準ピック使用時 8.5 mm at standard pick.
チップストック数 Number of tip stored	13セット (Φ13チップ時) 10セット (Φ16チップ時) 13 pairs (at Dia.13 mm) 10 pairs (at Dia.16 mm)
センサー (標準装備) Sensor (Standard equipment)	上下ピック開閉センサー Pick open-close motion sensor
	チップ在席センサー Tip presence sensor
	上下チップ脱着センサー Tip mount/dismount sensor

<お問い合わせ先 Contacts>

神奈川営業所 046-271-2400
宇都宮営業所 028-634-0024
大阪営業所 072-753-2811
URL : www.obara.co.jp/

豊田営業所 0565-37-7337
九州営業所 093-473-5010
International +81-(0)46-271-2401

JIL OBARA