

高速回転チップドレッサー

JC-ATD

High speed rotation tip dresser

マルチ電圧対応でコンパクトなドレッサー




特長 Features

- 従来製品に対してドレス切削性能が20%向上しました。
20% improvement in dressing performance compared to conventional products.
- 従来製品よりもコンパクトで軽量。容積比で約1/3、重量は約35%軽量です。
It is more compact and light weight design than conventional products, about 1/3 in volume and about 35% lighter in weight.
- 1台でCE・UL・CCCの海外規格にも対応するグローバル設計です。
It is a global design that also supports various standards such as CE, UL and CCC with same unit.
- 200V/400V兼用でマルチ電源に対応します。
It is compatible with multi power supply with 200V / 400V.
- 弊社従来機用のカッターAssyが使用可能です。
Cutter assemblies for our conventional machine can be used.

外形寸法

Outline dimensions

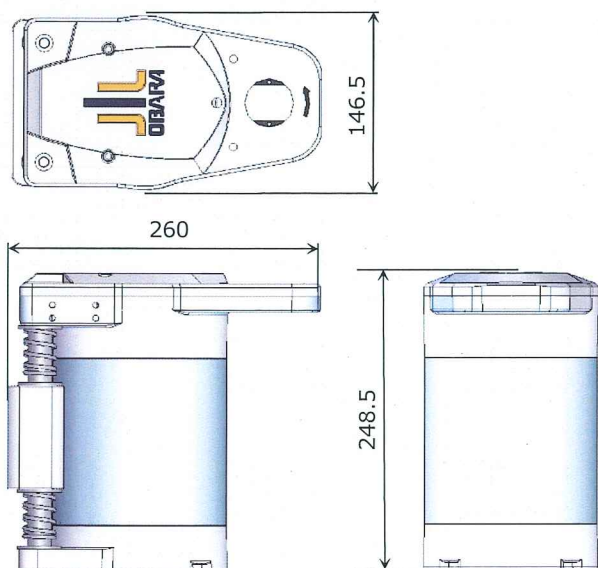

基本仕様

Basic Specifications

本体寸法 Outline dimensions	W146.5 x D260.0 x H248.5 mm
海外取得規格 Approved standards	CE, UL, CCC
保護等級 Protection class	IP55
電源 Power supply	3相 3 Phase 200~230 V/380~480 VAC, 50/60 Hz
無負荷時回転数 No-load rotation Speed	310 rpm (50Hz) / 327 rpm (60Hz)
モータ出力 Motor output	1.0 kW
連続定格 Continuous rating	10 分 10 min.
電極加圧力 Electrode force	980~2450N
重量 Weight	15.0 kg

JL OBARA

<お問い合わせ先 Contacts>

神奈川営業所 046-271-2400
宇都宮営業所 028-634-0024
大阪営業所 072-753-2811
URL : www.obara.co.jp/

豊田営業所 0565-37-7337
九州営業所 093-473-5010
International +81-(0)46-271-2401

10.2018